




Erhöhung der Heizmitteltemperatur mit steigendem Wärmeleitwiderstand des Fußbodenbelags bei vorgegebener Wärmestromdichte nach oben.

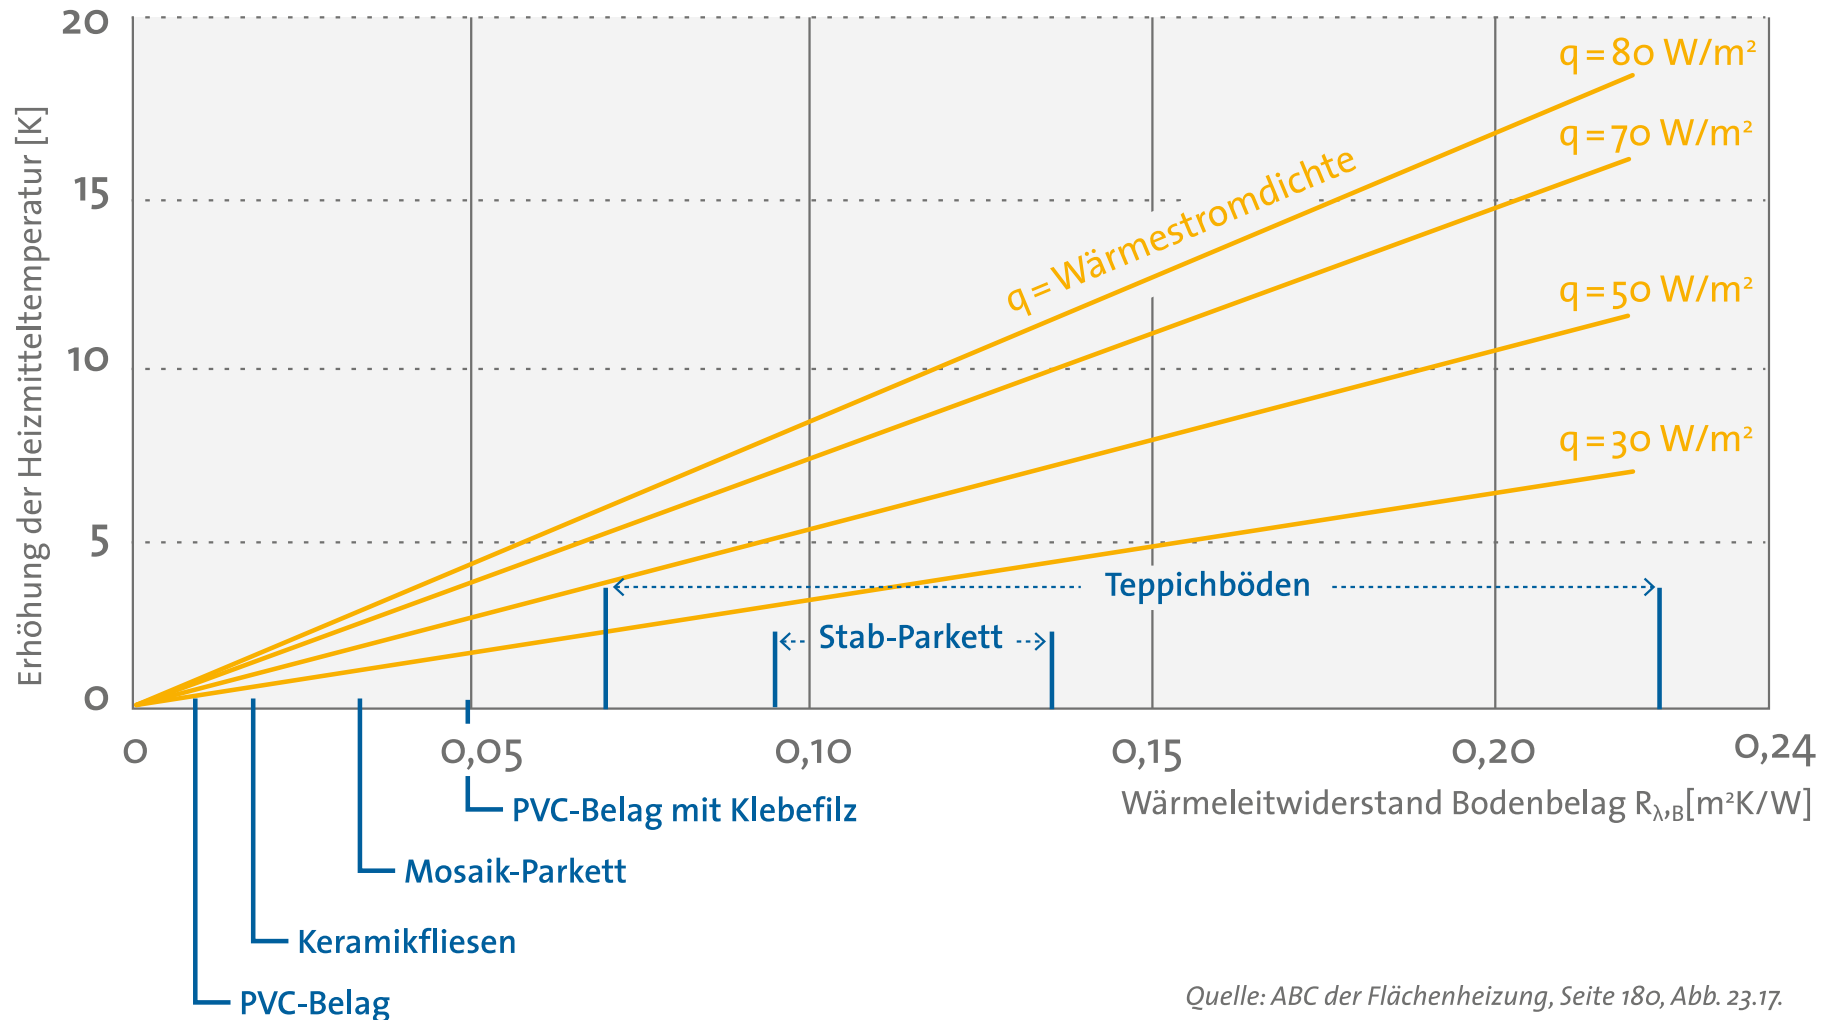

Quelle: ABC der Flächenheizung, Seite 180, Abb. 23.17.